
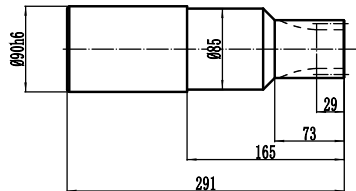
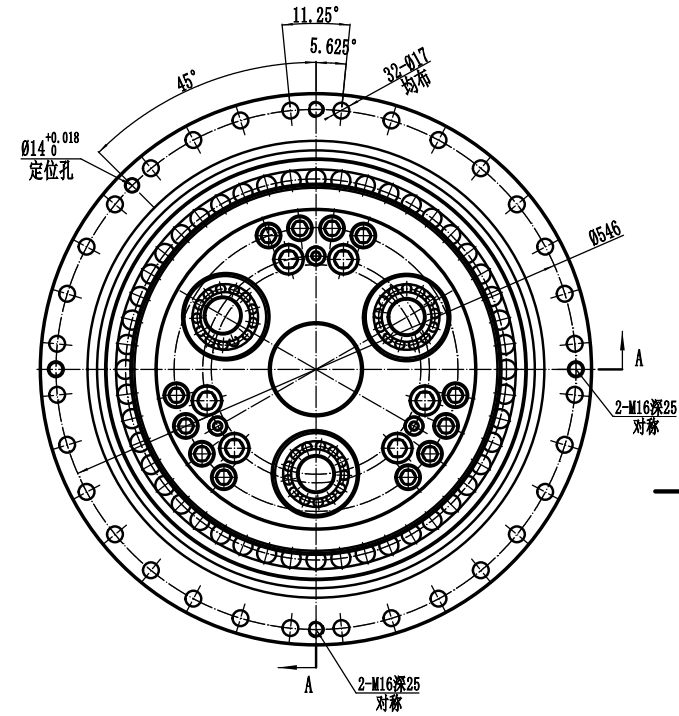


GB1235-76-Ø480\*8.6

A-A

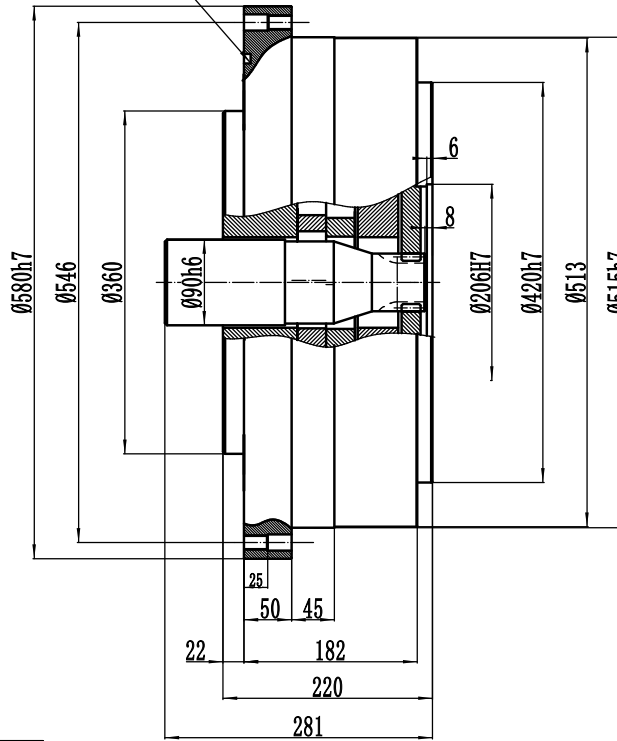

参数名称	额定转矩	容许力矩	力矩刚性	瞬时最大容许力矩	瞬时最大容许转矩	扭转刚度代表值	启动、停止时的容许力矩	空程
单位	Nm	Nm	Nm/arc.min	Nm	Nm	Nm/arc.min	Nm	arc.min
值	7060	15631	13592	31262	44100	2548	22050	≤1'
SWTRV-700S							湖北斯微特传动有限公司	
外型安装图								
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	名称:		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准					1:1
共 张 第 张							图号:	

注：1：“0”型圈和安装紧固件由客户自备。

2：本产品由于升级，规格、尺寸会随时改变，恕不事先通告，解释权在本公司技术部。