

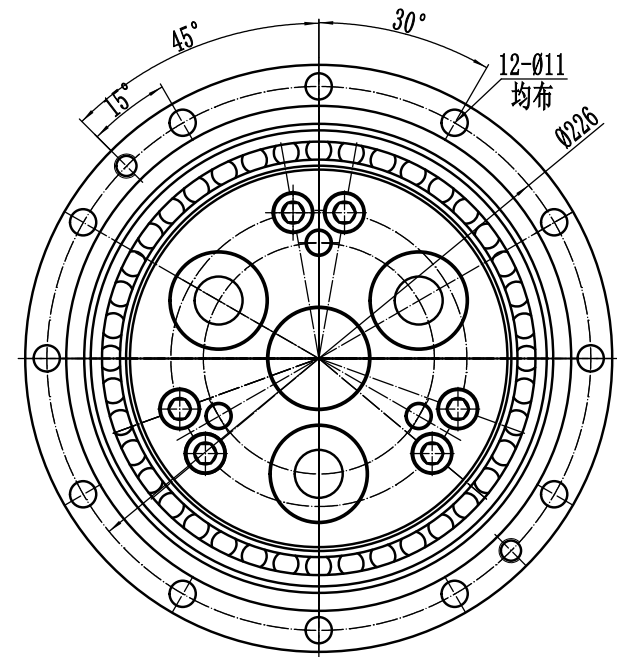


配JIS B 2401-G190

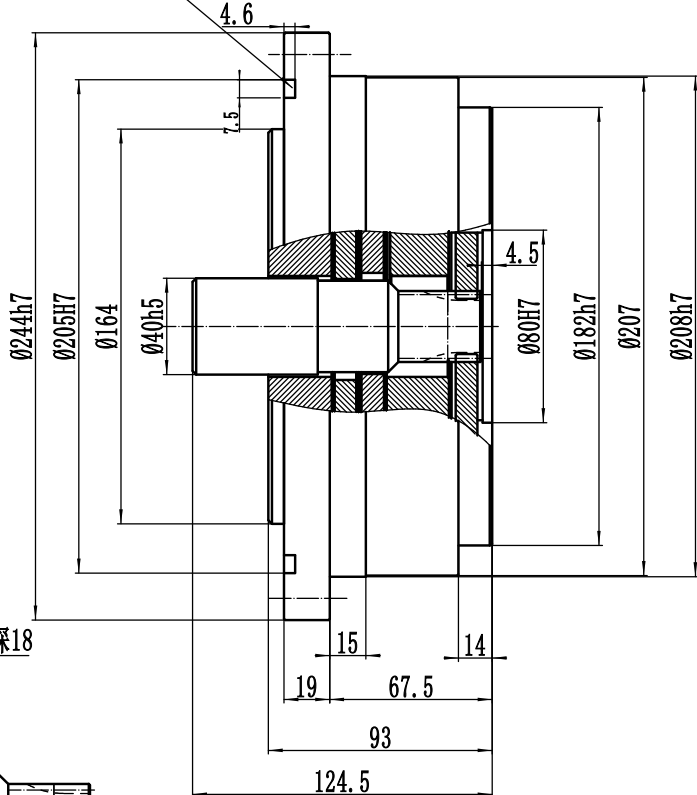

参数名称	额定转矩	容许力矩	力矩刚性	瞬时最大容许力矩	瞬时最大容许转矩	扭转刚度代表值	启动、停止时的容许力矩	空程
单位	Nm	Nm	Nm/arc.min	Nm	Nm	Nm/arc.min	Nm	arc.min
值	1078	2940	1470	5880	5390	294	2695	≤1'

注： 1：“O”型圈和安装紧固件由客户自备。
 2：本产品由于升级，规格、尺寸会随时改变，恕不事先通告，解释权在本公司技术部。

						SWTRV-110S			湖北斯微特传动有限公司
						减速机外型图			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例
设计									1:1
审核									
工艺						共 张		第 张	