

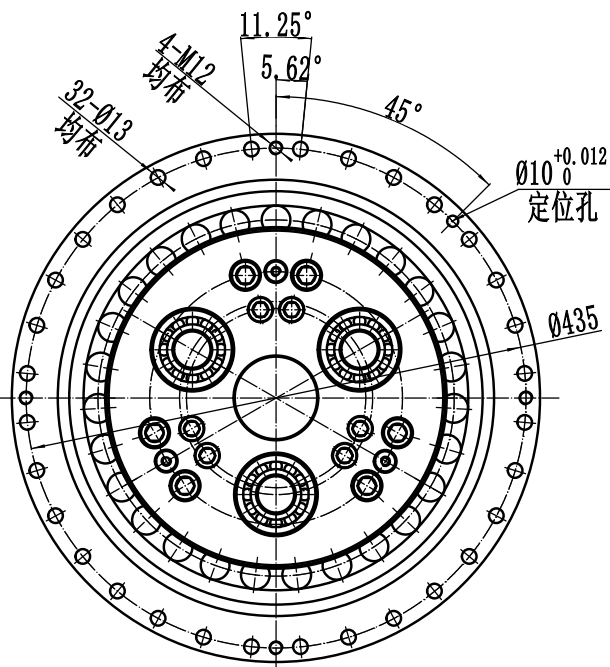



JISB2401-P360
(Ø360*8.4)

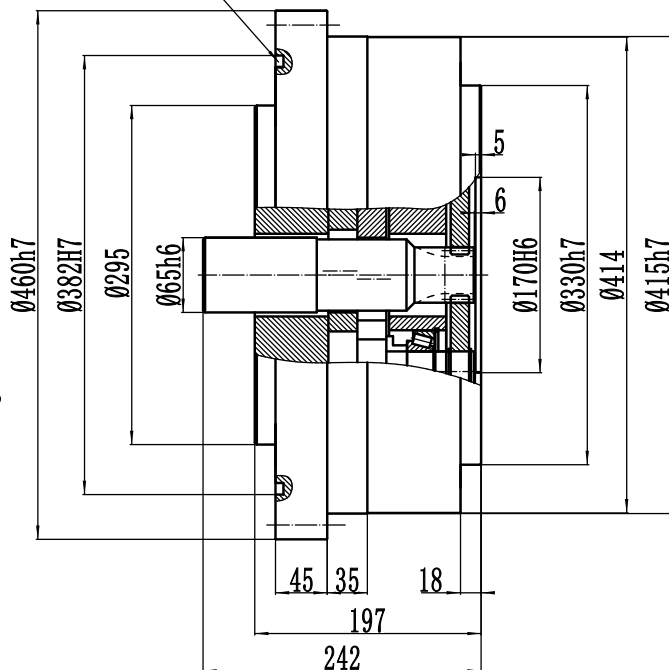

标准“A”输入轴

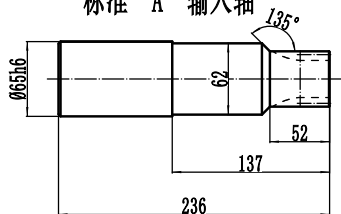

标准“B”输入轴

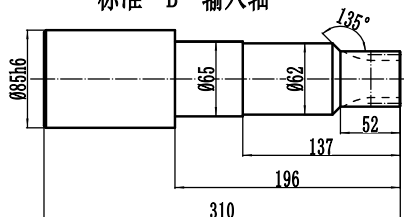

速比 i=241

参数名称	额定转矩	容许力矩	力矩刚性	瞬时最大容许力矩	瞬时最大容许转矩	扭转刚度代表值	启动、停止时的容许力矩	空程
单位	Nm	Nm	Nm/arc.min	Nm	Nm	Nm/arc.min	Nm	arc.min
值	5395	10584	9310	21168	26460	1420	13230	≤1'

注: 1: “O”型圈和安装紧固件由客户自备。

2: 本产品由于升级, 规格、尺寸会发生改变, 恕不事先通告, 解释权在本公司技术部。

SWTRV-550S
减速机外型图

湖北斯微特传动有限公司

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:1
共	张	第
		张

名称:

图号: